

Kombifix szerelőelemek











Szerelőelemek befalazáshoz vagy előfalazáshoz










Áttekintő táblázat	12
WC szerelőelemek	14
Bidé szerelőelemek	21
Mosdó szerelőelemek	21
Vizelde szerelőelemek	22
Uniflex zuhany szerelőelemek	24
Basic WC szerelőelem	28
Kiegészítők	29

Kombifix szerelőelemek

Kombifix áttekintő táblázat

Kombifix szerelőelem típusa	Beépítési magasság		
	82 cm	98 cm	108 cm
	UP200  110.250.00.1	UP200  110.255.00.1	UP320  110.302.00.5
			UP320 Samba nyomólappal  110.314.xx.5
WC elem falsík alatti öblítőtartállyal			UP320  110.300.00.5
			Szagleszívási lehetőséggel UP320  110.367.00.5
Basic WC elem falsík alatti öblítőtartállyal			UP110  110.100.00.1
Ventilátor		 349.350.00.1	




Kombifix szerelőelemtípusa	Beépítési magasság		
	98 cm	109 - 127 cm	Egyéb
Vizelde elem	 457.612.00.1	 457.611.00.1	
Bidé elem			 457.530.00.1
Mosdó elem			 457.430.00.1
Zuhany elem			 154.220.00.1
			 154.222.00.1
			 154.224.00.1

Kombifix szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

Kombifix WC szerelőelem fali WC részére
UP320 öblítőtartállyal

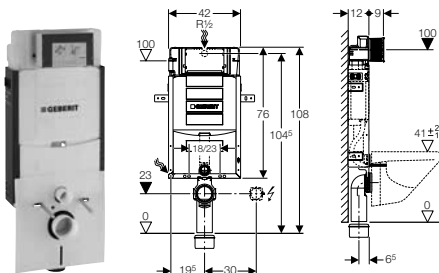

- ✓ Falazott falba
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag és résementes) öblítőtartály
- UP320 falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- 2 mennyiségűes öblítés Sigma50, Sigma20, Samba vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségűes öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés-stop működtetés, Rumba, Mambo vagy Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablont és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangcsillapított (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középén

- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- A lefolyóív rögzítő előlről felszerelhető
- Pórszort, Geberit kék színű szerelőkeret, 4 darab rögzítő fül

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés-stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l


Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérékkel ellátott sarokszeleppel, öblítőív, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szervíz nyíláshoz, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez , PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, kitöltő elem, zajcsökkentő készlet, rögzítőanyag
Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.300.00.5	49 350

Kombifix WC szerelőelem fali WC részére UP320 öblítőtartállyal, szagelszívási lehetőséggel

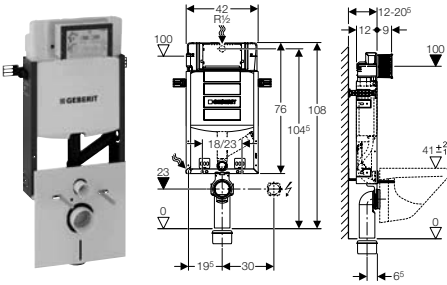

- ✓ AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Falazott falba
- ✓ Külső szagelszívás csatlakoztatható
- ✗ Nem bebetonozható
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

Tulajdonságok

- Formafüjési technológiával készült (hézag és résmentes) öblítőtartály
- UP320 falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- 2 mennyiségű öblítés Sigma50, Sigma20, Samba vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés-stop működtetés, Rumba, Mambo vagy Tango nyomólappal
- Állítható öblítévíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatornerhető csempézósablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézósablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálcá (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül közepén
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis

- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- A lefolyóív rögzítő előlről felszerelhető
- Pórszort, Geberit kék színű szerelőkeret, 4 darab rögzítő fül
- Külső elszívás az öblítőcsövön keresztül megvalósítható

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítévíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítévíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítévíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés-stop öblítévíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, öblítév vízcsatlakozási lehetőséggel szagelszíváshoz, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szervíz nyíláshoz, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez , PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, zajcsökkentő készlet, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólapp


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.367.00.5	58 450

Kombifix szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

Aerotec90 szegelszívó ventilátor készlet WC-hez



- ✓ Falba, mennyezetbe építhető
- ✓ Szagelszívási lehetőséggel rendelkező WC szerelőelemekhez illeszthető pl:11.367.00.5, 110.367.00.5
- ✓ Másodlagos helyiségzellőztetésre is alkalmas
- ✓ Folyamatos vagy szakaszos üzemre

Tulajdonságok

- Műanyag ház légtömör visszacsapószeleppel
- Beépített késleltető relé (45sec indításkor 8perc leálláskor)
- Beállítható elszívási légmennyiség
(30 / 60 / 90 m³/h)

Szállítási terjedelem


ventilátor beépítő doboz, ventilátor betét, szűrővel és takarólappal együtt, flexibilis alumínium cső bilincssel és csatlakozó csonkkal, átmeneti idom DN 80/50

Nem része a terméknek: ø 50 mm csatlakozócső (öblítővívtől az átmenti idomig)

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
349.350.00.1	77 750

Kombifix WC szerelőelem fali WC részére UP320 öblítőtartállyal, ECO

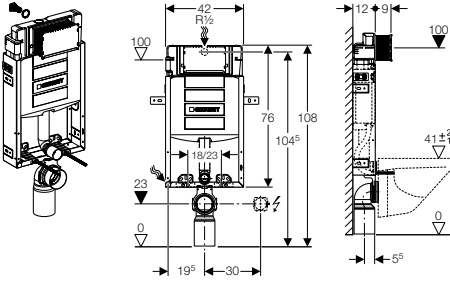

- ✓ Falazott falba
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem betonozható

Tulajdonságok

- UP320 falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- 2 mennyiségű öblítés Sigma50, Sigma20, Samba vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés-stop működtetés, Rumba, Mambo vagy Tango nyomólapokkal
- Állítható öblítőtartály-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításkor
- Szerszám nélküli készreszelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablont és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középen
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- A lefolyóív rögzítő előlről felszerelhető
- Pórszört, Geberit kék színű szerelőkeret, 4 darab rögzítő fül

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítőtartály-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítőtartály-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítőtartály-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés-stop öblítőtartály-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, öblítőtartály, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szervíznyíláshoz, WC lefolyóív, PE-HD, ø 110 mm, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására

Nem része a terméknek: nyomólap


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.302.00.5	47 300

Kombifix szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

Kombifix WC szerelőelem fali WC részére UP320 öblítőtartállyal, ECO, Samba nyomólappal

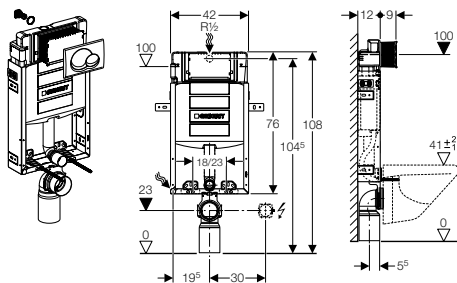

- ✓ Falazott falba
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag és résmentes) öblítőtartály
- UP320 falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- 2 mennyiségű öblítés Sigma50, Sigma20, Samba vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés-stop működtetés, Rumba, Mambo vagy Tango nyomólappal
- Állítható öblítévíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középen
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis

- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- A lefolyóív rögzítő előlről felszerelhető
- Pórszort, Geberit kék színű szerelőkeret, 4 darab rögzítő fül

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítévíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítévíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítévíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés-stop öblítévíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem



Samba nyomólap, fehér, öblítőív, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szervíz nyíláshoz, WC lefolyóív, PE-HD, ø 110 mm, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
110.314.11.5	alpin fehér	58 400
110.314.21.5	magasfényű krómozott	62 450

Alacsony (82cm) Kombifix WC szerelőelem fali WC részére, UP200 öblítőtartállyal

új

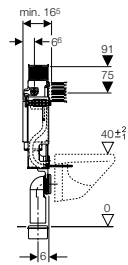

- ✓ Falazott falba
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag és rémentes) öblítőtartály
- Beépítési magasság: 82 cm
- UP200 falsík alatti öblítőtartály, felülről vagy előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- 2 mennyiségű öblítés
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Csatlakoztatható lefolyóív rögzítő
- Porszórt, kék szerelőkeret
- Csempéző sablon méretre vágható
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Gyorsbeállítású működtető pálcák (nyomólap alatt)
- Állítható beépítési mélység, 16,5 – 23,5 cm
- Vízcsatlakozási lehetőség balról

Termékjellemzők

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, törmelék elleni védőfedél a szervíz nyíláshoz, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, 2 db bilincs, zajcsökkentő készlet, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár
	[Ft/db]
110.250.00.1	69 900

Kombifix szerelőelemek

Fali WC szerelőelemek

Alacsony (98cm) Kombifix WC szerelőelem fali WC részére, UP200 öblítőtartállyal

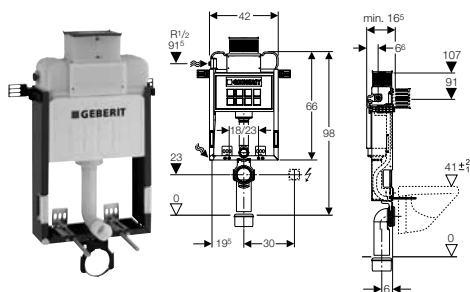

- ✓ Falazott falba
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag és résmentes) öblítőtartály
- Beépítési magasság: 98 cm
- Állítható beépítési mélység, 16,5 – 23,5 cm
- UP200 falsík alatti öblítőtartály, felülről vagy előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- 2 mennyiségű öblítés
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Csatlakoztatható lefolyóvíz rögzítő
- Porszórt, kék szerelőkeret
- Csempéző sablon méretre vágható
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Vízcsatlakozási lehetőség balról
- Gyorsbeállítási működtető pálcák (nyomólap alatt)

Termékjellemzők

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, törmelék elleni védőfedél a szervíz nyíláshoz, PE-HD, \varnothing 90 mm WC lefolyóvíz, PE-HD, \varnothing 90/110 mm átmeneti idom, törmelék elleni védődugó, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez , 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, 2 db bilincs, zajcsökkentő készlet, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.255.00.1	69 900



Bidé szerelőelemek

Kombifix bidé szerelőelem fali bidé részére

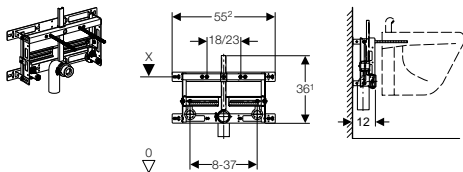

- ✓ Falazott falba
- ✓ Bidé szereléséhez 18 cm-es vagy 23 cm-es rögzítési távolsággal
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

Tulajdonságok

- Horganyzott szerelőkeret
- Állítható beépítési mélység, 12 – 16 cm
- Magasságban és mélységben állítható szerelvény csatlakozó lemez
- Magasságban állítható hangcsillapított lefolyóív rögzítés

Szállítási terjedelem



2 db R 1/2" méretű falikorong, lefolyóív, PE-HD, \varnothing 50 mm, meghosszabbított, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.530.00.1	30 650

Mosdó szerelőelemek

Kombifix mosdó szerelőelem álló csatléppel szerelt fali mosdó részére

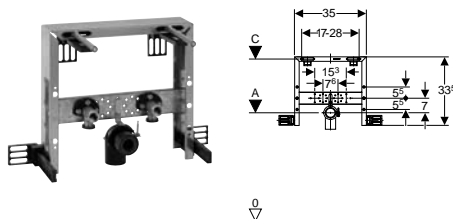

- ✓ Falazott falba
- ✓ Mosdók felszereléséhez 17 – 28 cm rögzítési távolság esetén
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

Tulajdonságok

- Horganyzott szerelőkeret
- Állítható beépítési mélység, 8 – 19 cm
- Állítható magasságú szerelvény csatlakozó lemez
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, lefolyóív, PE-HD, \varnothing 50 mm, meghosszabbított, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, 4 sarokprofil, állítható, rögzítőanyag

Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.430.00.1	30 250

Kombifix szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Kombifix univerzális vizelde szerelőelem, HyTronic

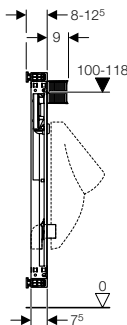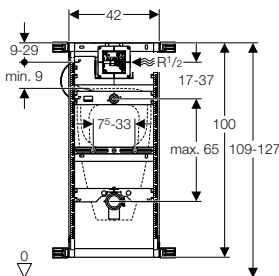

- ✓ Vizelde szerelésére
- ✓ Falazott falba
- ✓ Pneumatikus HyTouch vizelde vezérlésekre, 13 x 13 cm méretű takarólaphoz
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

Tulajdonságok

- Vízcsatlakozás 1/2" (kompatibilis a MeplaFix adapterrel)
- Vízcsatlakozás szerszám nélkül csatlakoztatható
- Vízcsatlakozás tömítéssel
- Zárószerelvény foljtószeleppel
- Előszerelt védőcső az öblítőcső megvezetésére
- Elektromos sorkapoccsal felszerelt
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempéző sablon méretre vágható

Termékjellemzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

Szállítási terjedelem

beépítő doboz, elzárószelep, védőcső és elektromos sorkapocs, csempéző sablon fedéllel, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, \varnothing 32 mm vizelde bekötőcső tömítéssel, \varnothing 50 mm vizelde leszívószifon csatlakozógumival a vizeldéhez, szűkített lefolyóív \varnothing 63/57 mm, \varnothing 50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár
457.611.00.1	[Ft/db] 54 900

megjegyzés:

- A csatlakoztatható vizelde vezérlések típusát kérem ellenőrizze a vizelde vezérlések áttekintő táblázatában

Felülről működtethető Kombifix univerzális vizelde szerelőelem

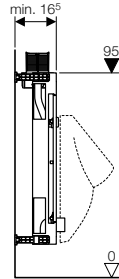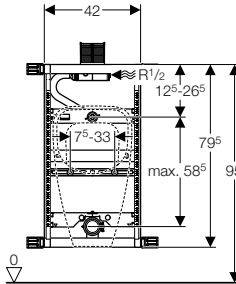

- ✓ Vizelde szerelésére
- ✓ Falazott falba
- ✓ IR HyTronic vizelde vezérlésekre és pneumatikus HyTouch vizelde vezérlésekre, 13 x 13 cm méretű takarólaphoz
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

Tulajdonságok

- Vízcsatlakozás 1/2" (kompatibilis a MeplaFix adapterrel)
- Vízcsatlakozás szerszám nélkül csatlakoztatható
- Vízcsatlakozás tömítéssel
- Zárószerevény foljtószeleppel
- Előszerevelt védőcső az öblítőcső megvezetésére
- Elektromos sorkapoccsal felszerelt
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempéző sablon méretre vágható

Terméklejelmzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

Szállítási terjedelem

beépítő doboz, elzárószelep, védőcső és elektromos sorkapocs, csempéző sablon fedéllel, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, \varnothing 32 mm vizelde bekötőcső tömítéssel, \varnothing 50 mm vizelde leszívószifon csatlakozógumival a vizeldéhez, szűkített lefolyóív \varnothing 63/57 mm, \varnothing 50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
457.612.00.1	72 550

megjegyzés:

- A csatlakoztatható vizelde vezérlések típusát kérem ellenőrizze a vizelde vezérlések áttekintő táblázatában




Kombifix szerelőelemek

Uniflex zuhany szerelőelemek

Uniflex zuhany szerelőelemek

Uniflex zuhany szerelőelem hagyományos falazathoz, sarokba

új

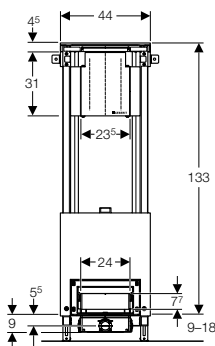

- ✓ Épületeken belüli alkalmazásra
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Kent vízszigetelésekhez
- ✓ Tömör falszerkezetbe vagy sarokba való szereléshez

Tulajdonságok

- A szerelőelem állítható magasságú
- Önhordó kialakítás
- Beépített mélységben állítható szerelő alaplemez falsík előtti és falsík alatti csaptelepek számára
- 0,85 l/s lefolyási teljesítményű összefolyó test
- A szifonbetét tisztítás céljából kivehető
- Szennyvízcsatlakozó bal oldalon, jobb oldalon vagy elől közepén

Szállítási terjedelem

rögzítőkészlet falazott falakhoz, szigetelő anyag a szomszédos területek számára, oldalt vagy elől csatlakoztatható d50 mm PE lefolyóív \varnothing 50 mm, átalakító készlet sarokba való szereléshez Uniflex zuhany elemek esetén

Nem része a terméknek: Takarólap zuhany szerelőelemhez; szerelvény csatlakozók

Rendelési információk

Cikkszám

Nettó listaár



[Ft/db]

154.222.00.1

141 250

Uniflex zuhany szerelőelem hagyományos falazathoz

új

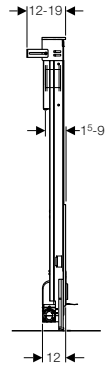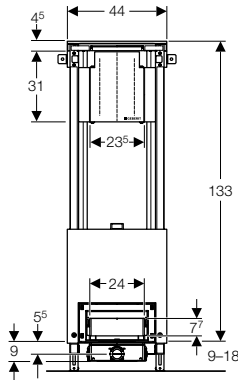

- ✓ Épületeken belüli alkalmazásra
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Kent vízszigetelésekhez
- ✓ Hagományos falazatba

Tulajdonságok

- Beépített szerelő alaplemez falsík előtti és falsík alatti csaptelepek számára, mélységben állítható
- A szerelőelem állítható magasságú
- Önhordó kialakítás
- 0,85 l/s lefolyási teljesítményű összefolyó test
- A szifonbetét tisztítás céljából kivethető
- Szennyvízcsatlakozó bal oldalon, jobb oldalon vagy elől középen

Szállítási terjedelem

rögzítőkészlet falazott falakhoz, szigetelő anyag a szomszédos területek számára, oldalt vagy elől csatlakoztatható d50 mm PE lefolyóív \varnothing 50 mm, Kifolyócső, PE-HD, \varnothing 50 mm, előlről történő csatlakozáshoz

Nem része a terméknek: Takarólap zuhany szerelőelemhez

Rendelési információk

Cikkszám

154.220.00.1

Nettó listaár





[Ft/db]

98 150

Kombifix szerelőelemek

Uniflex zuhany szerelőelemek

Uniflex zuhany szerelőelem, alacsony

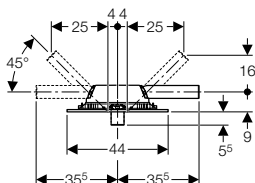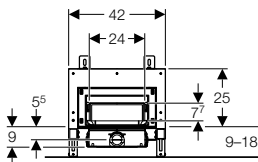

- ✓ Épületeken belüli alkalmazásra
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Hagyományos falazatba

Tulajdonságok

- Kőpadlózat minimális magassága: 90 mm
- Tömörégi fok 15 mm-ig állítható
- 6–26 mm-es csempezszerkezet lehetséges
- A szerelőelem állítható magasságú
- Tömörégi fok a feszültségmentes tömítés-csatlakoztatáshoz
- 0,85 l/s lefolyási teljesítményű összefolyó test
- A szifonbetét tisztítás céljából kivehető
- Szennyvízcsatlakozó bal oldalon, jobb oldalon vagy elöl közepén
- Önhordó kialakítás

Terméjellemezők

Vízár magasság	50 mm
----------------	-------

Szállítási terjedelem

rögzítőkészlet falazott falakhoz, Lefolyóív, PE-HD, ø 50 mm, oldalsó csatlakozáshoz, Kifolyócső, PE-HD, ø 50 mm, előlről történő csatlakozáshoz


Nem része a terméknek: Takarólap zuhany szerelőelemhez

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.224.00.1	71 200



Takarólap készlet zuhany szerelőelemhez új

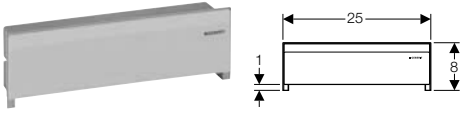

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Műanyag burkolat, alpin fehér


Szállítási terjedelem

Külső keret, burkolat, szűrő

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.11.1	alpin fehér	12 550

Takarólap zuhany szerelőelemhez új

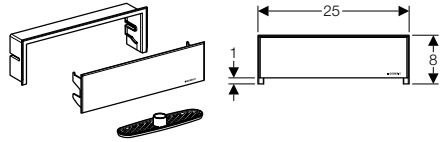

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Korrozóálló acél burkolat


Szállítási terjedelem

Külső keret, burkolat, szűrő

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.FW.1	rozsdamentes acél	20 450

Takarólap zuhany szerelőelemhez új

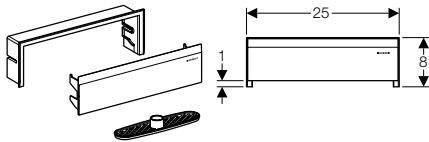

- ✓ Geberit zuhany elemekkel való alkalmazásra

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Műanyag burkolat, magasfényű krómozott


Szállítási terjedelem

Külső keret, burkolat, szűrő

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.21.1	fényes króm	16 500

Takarólap zuhany szerelőelemhez, burkolható új

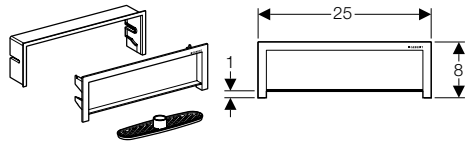

- ✓ Geberit zuhany elemekkel való alkalmazásra

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, fekete
- Lemosható burkolat

Szállítási terjedelem

Külső keret, burkolat, szűrő

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.00.1	16 500


Kombifix szerelőelemek

Basic WC szerelőelem

Basic WC szerelőelem

KombifixBasic WC szerelőelem fali WC részére UP100 öblítőtartállyal

új

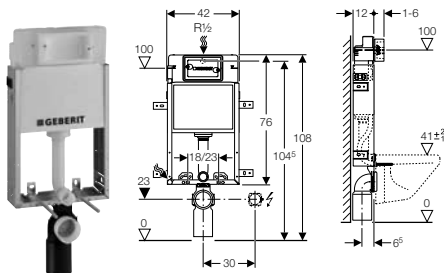

- ✓ Előlről történő működtetés
- ✓ Delta típusú nyomólappal működtethető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Falazott falba
- ✓ AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem bebetonozható
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre

Tulajdonságok

- UP100 falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Beépítési magasság: 108 cm
- Beépítési mélység: 12 cm
- Horganyzott szerelőkeret
- Nagy öblítővíz-mennyiség beállítható
- Kis öblítővíz-mennyiség rögzítetten be van állítva
- vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középen
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- A sarokszelep nem kompatibilis a "MeplaFix" elemmel

Termékjellemzők

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3,5 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

Szerelőkeret 4 bilincssel, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, töltőszelep 2 mennyiségű öblítéshez, építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztiREN hab, R 1/2" sarokszelep rádugható adapterrel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, lefolyórögzítő, tömítőmandzsetta készlet, Ø 90 mm, WC lefolyóív, PE-HD, Ø 90/110 mm, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
110.100.00.1	44 950



Kiegészítők

Rögzítőláb Kombifix WC és bidé szerelőelemekhez

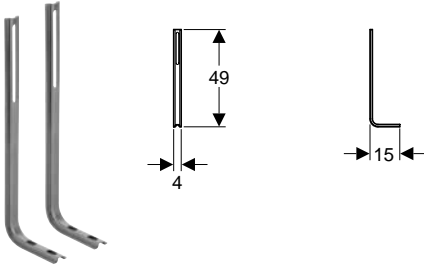

- ✓ A Kombifix szerelőelemek szabadon álló pozicionálásához
- ✓ Kombifix WC és bidé szerelőelemekhez
- ✓ 0 – 15 cm-es padló szerkezethez
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem alkalmas Kombifix vizelde szerelőelemhez

Tulajdonságok

- Horganyzott


Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
457.888.26.1	horganyzott	3 800

Rögzítőláb Kombifix szerelőelemekhez

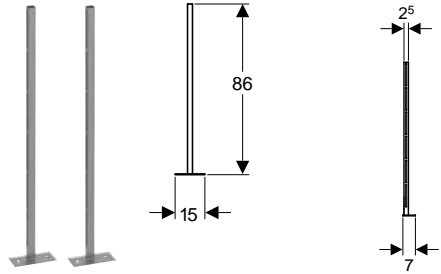

- ✓ A Kombifix szerelőelemek szabadon álló pozicionálásához
- ✓ 0 – 25 cm-es padló szerkezethez
- ✓ Kombifix WC és bidé szerelőelemekhez
- ✗ Nem alkalmas szerelt falba való beépítésre
- ✗ Nem alkalmas Kombifix vizelde szerelőelemhez

Tulajdonságok

- Horganyzott

Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

rögzítőanyag


Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
457.872.26.1	horganyzott	8 250

Kombifix szerelőelemek

Kiegészítők


Aerotec90 szűrőbetét



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
349.390.00.1	900

Hangcsillapító készlet fali WC és bidé számára

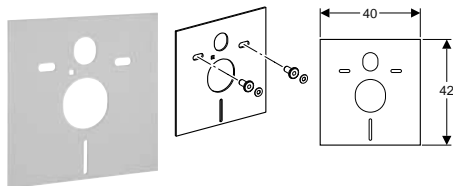

- ✓ Fali WC-hez és bidéhez
- ✓ 18 vagy 23 cm rögzítőtávolságú kerámiákhoz használható
- ✓ Testhangok csillapítására WC-hez és bidéhez

Tulajdonságok

- fehér

Termékjellemzők

Alapanyag	PE-E
-----------	------

Szállítási terjedelem


2 db hangszigetelő alátét, 2 db alátét

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
156.050.00.1	2 200

"S" WC bekötő ív

új



Termékjellemzők

Alapanyag

PVC


Szállítási terjedelem

ajakos tömítés EPDM, EPDM gumi tömítőmandzsetta, Tangit PVC-U speciális ragasztóanyag

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	AD [cm]	H [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
388.350.29.1	90	100 - 105,6	90	14,5 - 34,5	16,7	szürke	9 200

Fali WC csatlakozógarnitúra



✓ Fali WC-k bekötésére

Termékjellemzők

Alapanyag

PE / PP

Szállítási terjedelem

2 db zárókupak


Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.422.46.1	110	45	18,5	14,5	16	matt króm	3 800
152.426.46.1	90	45	18,5	14,5	16	matt króm	3 500

Kombifix szerelőelemek

Kiegészítők

Hosszabbított fali WC csatlakozógarnitúra



✓ Fali WC-k bekötésére

Terméklejelmzők

Alapanyag

PE


Szállítási terjedelem

2 db zárókupak

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.439.46.1	110	45	30	26,5	27,5	matt króm	11 950
152.441.46.1	90	45	30	26,5	27,5	matt króm	10 250

Excentrikus fali WC csatlakozógarnitúra

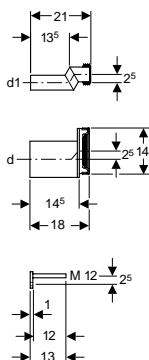

✓ Fali WC-k bekötésére

Tulajdonságok

- Szintkülönbség: 2,5 cm


Szállítási terjedelem

2 db zárókupak

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	Nettó listaár [Ft/db]
405.116.00.1	90	45	33 050

Öblítőcső készlet fali WC-hez



✓ ø 45 mm méretű csonkokhoz

Termékjellemzők

Alapanyag

PP

Szállítási terjedelem

tömítés

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	L [cm]	l [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.434.16.1	45	18,5	16	fekete	2 000


Gumi mandzsetta WC-hez



Rendelési információk

Cikkszám	d [mm]	Nettó listaár [Ft/db]
152.424.00.1	122	700

Harmónikatömítés öblítőcsőhöz



✓ Öblítőcső és a fajansz közti tömítésre




Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	D [cm]	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
119.668.00.1	44	5,5	2,5	400

Kombifix szerelőelemek

Kiegészítők

Hosszabbítócső



- ✓ A bekötőcsövek meghosszabbítására
- ✓ Kónuszos állócső adapterhez is használható


Termékjellemzők

Alapanyag	PE
-----------	----

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	diØ [mm]	D [cm]	s [mm]	A [cm.]	L (m) [m]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.170.16.1	45		40		2,5	12,6	1				fekete	1 600
152.171.16.1	90		83		3,5	54,1	1				fekete	2 150

Hosszabítócső



- ✓ A bekötőcsövek meghosszabbítására
- ✓ Kónuszos állócső adapterhez is használható

Termékjellemzők


Alapanyag	PE
-----------	----

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
361.887.16.1	45	45	6	30	27,5	23,5	fekete	3 200



Zárókupak készlet fal WC-hez




Szállítási terjedelem

2 db alátét

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
217.713.11.1	alpin fehér	1 350
217.713.46.1	matt króm	950

Átalakító 4,5/3 l öblítéshez UP300/320 új



- ✓ UP320 falsík alatti öblítőtartályhoz
- ✓ UP300 falsík alatti öblítőtartályhoz

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
241.894.00.1	4 150